

Produkt: Altech vannstopp m/2 ventiler
NRF.nr.: 5648664



Beskrivelse

Altech Vannstopp er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.


Pakken inneholder: 2 stk Ventil 1/2", 1 stk Ventilstyring og 1 stk Fuktføler.

Ventil og ventilstyring

Ventilen styrer vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/hvitevarer.

Ventilen leveres i åpen stilling. Styres med 12VDC-puls. Ventilen blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet. Pil på ventilen indikerer vannretningen.

Koblingsskjema

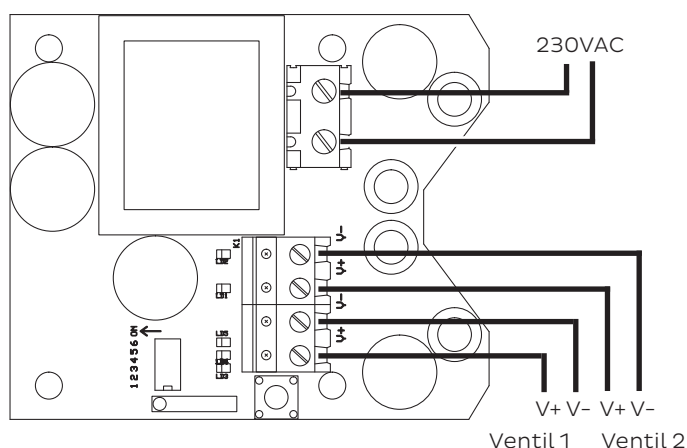

Tekniske data ventil

Dimensjon:	HxBxL 63 x 38,5 x 80 mm
Driftspenning:	12VDC
Spole:	Bistabil
Trykk / Flow:	0.2 - 8bar / 28 l/min
Tilkobling inn:	1/2" innvendige gjenger
Tilkobling ut:	1/2" utvendige gjenger

Tekniske data ventilstyring

Dimensjon:	HxBxD 95 x 73 x 37 mm
Driftspenning:	230VAC +10/ -20%
Frekvens:	868,100 MHz
Sendereffekt:	+5dBm

Distributør: Brødrene Dahl

Brynsengveien 5, 0667 Oslo

Produkt: Altech vannstopp m/2 ventiler
NRF.nr.: 5648664



Fuktføler

Fuktføleren stenger ventilen når den detekterer fukt. Den monteres der det forventes fukt.

Når fuktføleren detekterer fukt, stenges ventilen og fuktføleren går i alarm med tre pip hvert 10. sekund. Etter 1,5 minutt går den over til ett pip hvert 10. sekund.


Forsviner fukten, går alarmen over til ett pip hvert minutt, til knapp trykkes.

For å åpne ventilen igjen, avstiller man alarmen ved et kort trykk på knappen, på den utløste enheten.


Tekniske data

Dimensjon: HxD 24 x 58 mm
Batteri: 1 x CR2450
Batteri levetid: Inntil 4 år
Frekvens: 868,100 MHz
Sendereffekt: +5dBm

Oversikt fuktføler

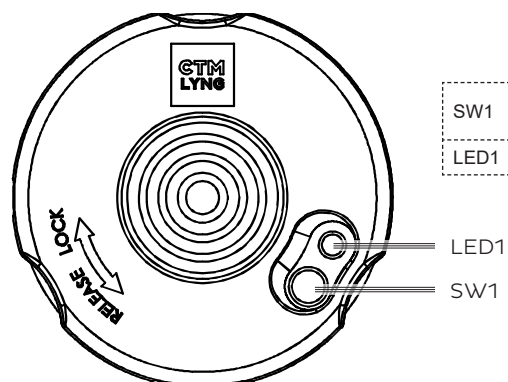

SW1		Programmeringsknapp, Paring, Alarm
LED1	Rød	Alarm

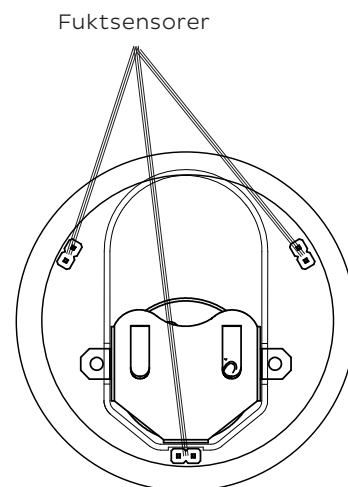

Distributør: Brødrene Dahl

Brynsengveien 5, 0667 Oslo